


# GSD-RFM | Enstrålig vattenmätare med M-Bus kommunikation




M-Bus

Lägesoberoende montage

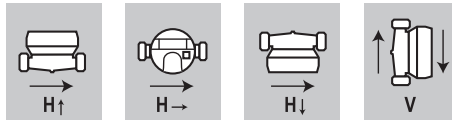

- Passar fjärrläsningssystem HYDROLINK Line-systemet m.m.
- M-Bus (trådad) enligt EN13757-2/3
- Räkneverket kan vridas i 360°
- R100-H R50-VH
- MID-godkänd
- Rullsifferräkneverk med 5 heltal och 3 decimaler

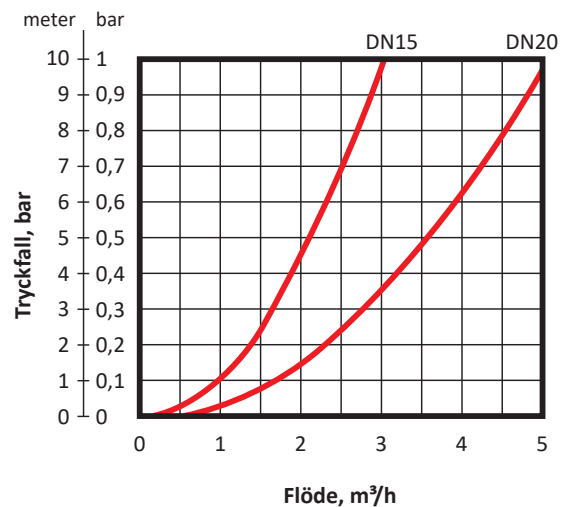

	Enhet	DN 15	DN 20
Längd	mm	110	130
Höjd	mm	86	86
Diameter	mm	75	75
Max flöde	Q4 m <sup>3</sup> /h	3,12	5
Kontinuerligt flöde	Q3 m <sup>3</sup> /h	2,5	4
Brytgräns	Q2 l/h	40	64
Min flöde	Q1 l/h	25	40
Kallvattenmätare	0,1°C–50°C Art. nr	GSD-MB-15KV	GSD-MB-20KV
Varmvattenmätare	30°C–90°C Art. nr	GSD-MB-15VV	GSD-MB-20VV

**OBS:** Om primär M-Busadress önskas på mätarna skall det anges vid beställning.